


НАЗНАЧЕНИЕ	<p>Двери шахты для подъемников без дверей кабины, в соответствии с Директивой по машиностроению 2006/42/ЕС и ТР ТС 010 О безопасности машин и оборудования. Данные двери могут поставляться как самостоятельное изделие так и в качестве опции для грузовых подъемников EV, грузовых подъемников с сопровождением EVM и подъемников для автомобилей ECV.</p> <p>Эти двери специально разработаны для подъемников данных моделей в качестве альтернативы двустворчатым распашным дверям, когда необходимо наличие свободной зоны перед дверью шахты и / или когда требуется автоматическая дверь шахты.</p>
ХАРАКТЕРИСТИКИ	<p>Раздвижная дверь со створками из навесных шарнирно-сочлененных панелей. Створка двери в открытом положении располагается между кабиной и боковой стеной шахты. Данные двери шахты выпускаются в двух вариантах. Одностворчатая бокового открывания и двустворчатая центрального открывания.</p> <p>Панели створок толщиной 40 мм. изготовленные из экструдированного алюминиевого сплава крепятся между собой благодаря форме своего профиля со встроенным шарниром, обеспечивающим высокую прочность и равномерность закрытия. Экструдированный профиль позволяет панелям идеально подходить друг к другу и легко заменяться в случае необходимости. В качестве опции доступны огнестойкие двери E90 по стандарту EN 81-58 со стальными листовыми панелями. Стандартно двери имеют ручное управление. Автоматическое управление доступно в качестве опции.</p>
БЕЗОПАСНОСТЬ	<p>Двери оснащаются электромеханическими замками в соответствии с EN 81. Каждый замок имеет контакты безопасности, отдельно контролирующие закрытие створки и ригеля, а так же вспомогательным контактом для системы обнаружения доступа в шахту. Замки дверей имеют возможность аварийного разблокирования, с помощью стандартного треугольного ключа.</p> <p>Электромеханический замок, устройства безопасности, плата управления и привод створок расположены в верхней перемычке дверной коробки.</p>
МОНТАЖ	<p>При установке дверей, порог дверной коробки монтируется в стяжку пола, вровень с существующим уровнем пола. Монтажный комплект включает в себя все необходимые материалы для монтажа к бетонным стенам с помощью распорных анкеров.</p>
ОТДЕЛКА	<p>Стандартно окрашивается порошковой краской серого цвета RAL7035.</p>
РАЗМЕРЫ	<p>Ширина в свету: от 950 до 3000 мм. для одностворчатых дверей от 1500 до 3000 мм. для двустворчатых дверей.</p> <p>Высота в свету: от 2000 до 2500 мм.</p>
АВТОМАТИЗАЦИЯ	<p>Автоматический привод с двигателем постоянного тока, с зубчатой ремённой передачей и микропроцессорной системой управления интегрируемой в систему управления подъемником.</p> <p>Управление с саморегулированием хода и рабочих параметров, система ограничения силы при закрытии с повторным открытием при обнаружении препятствий. Для подъемника EV и по умолчанию, поставляется в качестве опции. Для подъемников EVM и ECV поставляется в качестве стандартной комплектации, так как данные модели подъемников штатно оборудуются фотозлектрическими барьерами в кабине.</p> <p>Дверь оснащена аварийным открыванием с аккумуляторной батареей, в случае отключения электропитания. Все элементы привода и управления доступны с площадки этажа, и расположены в верхней перемычке дверной коробки.</p>

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

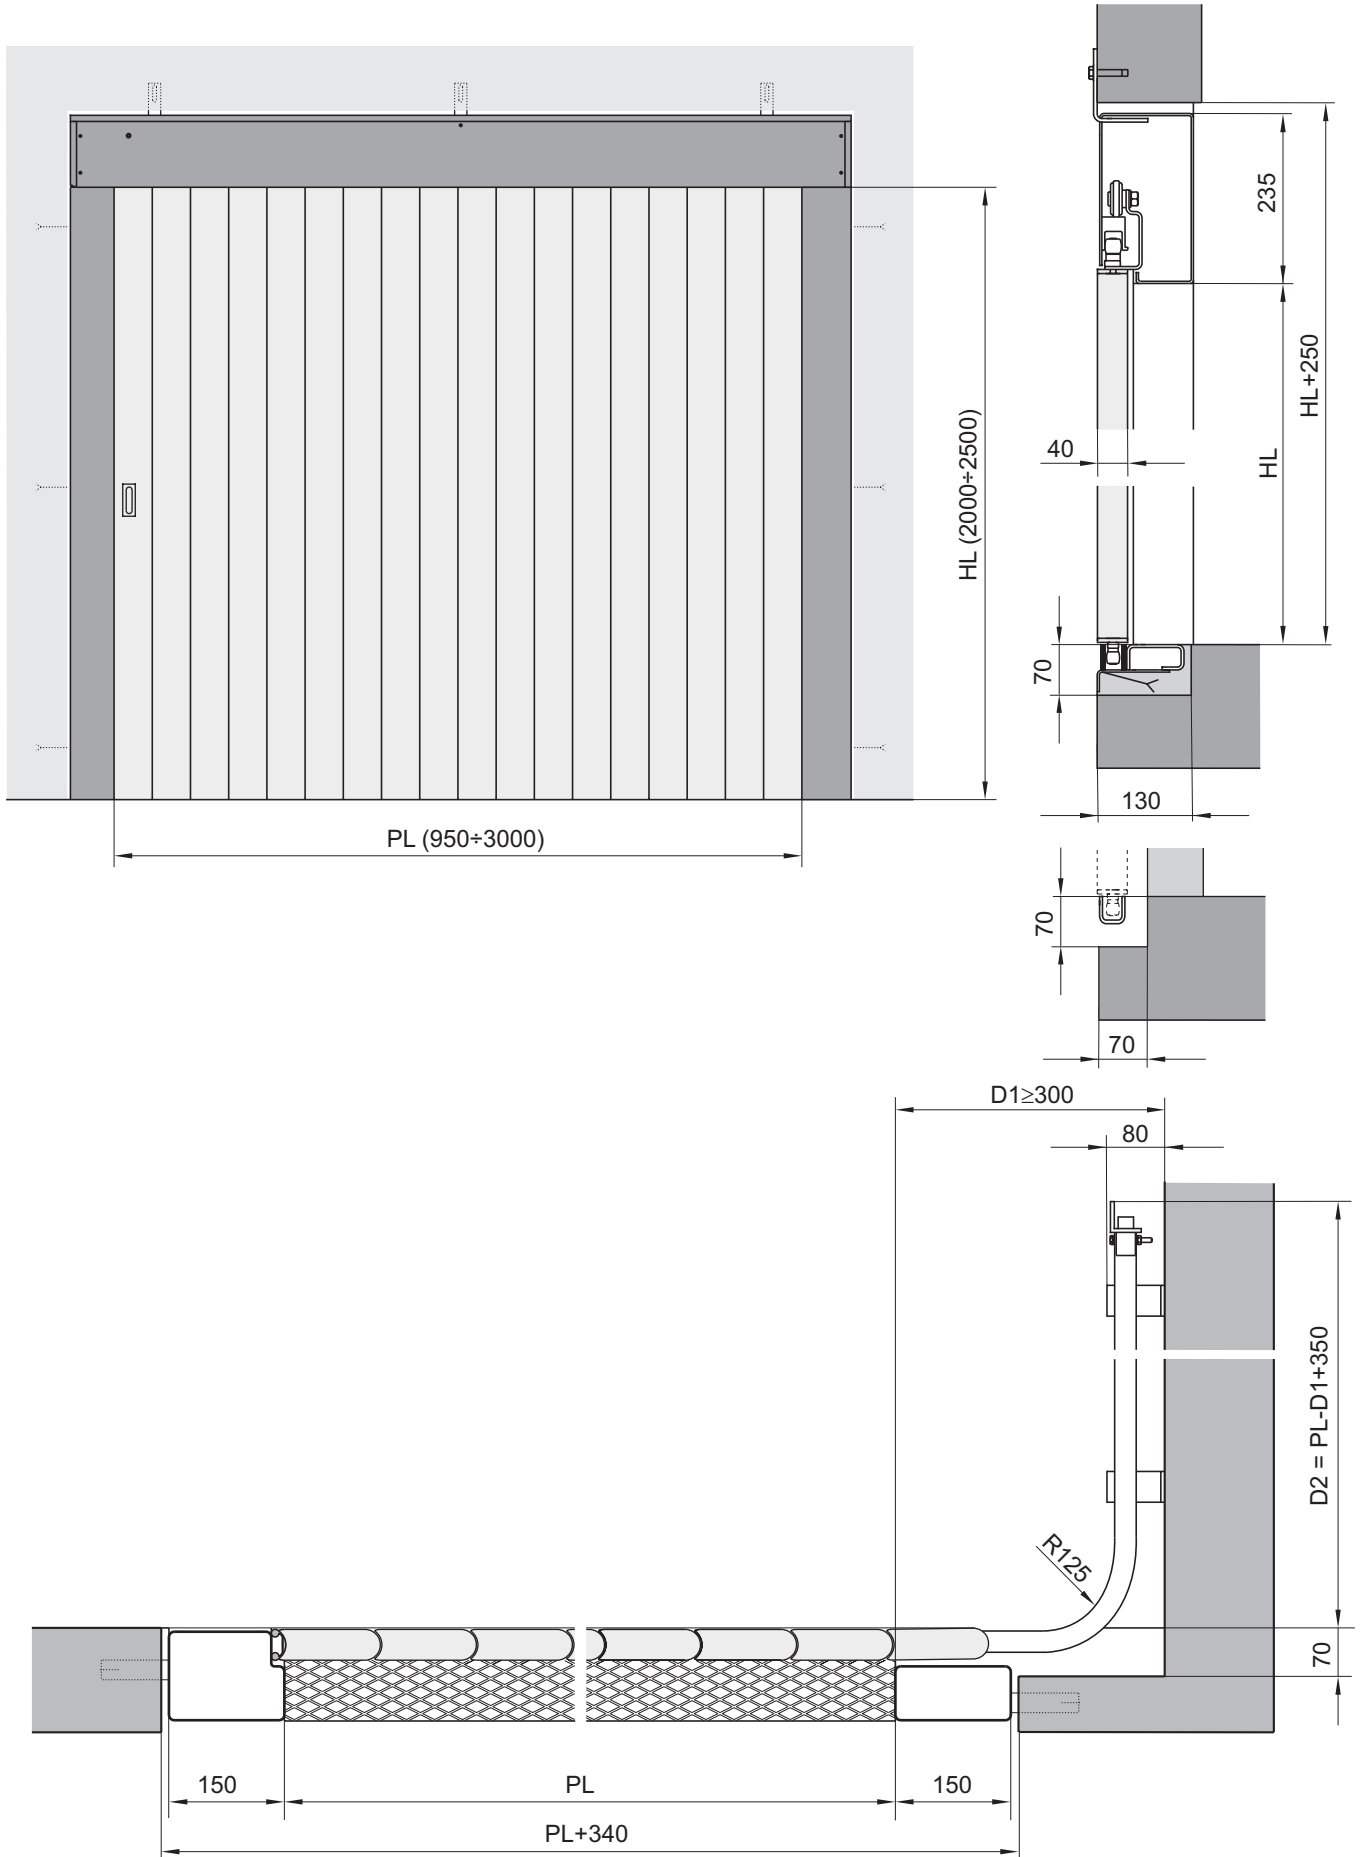